

AVSC698



特徴


1 / 3インチカラーCCDセンサー搭載
1ルクス / F2.0
オートホワイトバランス、フリッカレス機能、集音マイク搭載

映像ケーブルは従来の同軸ケーブルだけでなく、IPカメラなどに使用するLANケーブルでの接続機能をも搭載した最新の防犯カメラです。

仕様

イメージセンサー	1/3" HR Color CCD image sensor
画素数	771(H) x 492(V) <NTSC>
解像度	480 TV ライン
被写体最低照度	1Lux / F2.0
S/N 比	48dB 以上
シャッター速度	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒
アイリスモード	V.D. / D.D. / AES
レンズマウント	C/CS
フリッカレス機能	On(NTSC: 1/100); PAL: 1/120 / Off selectable
ホワイトバランス	AWT/HOLD selectable
映像出力	1.0 Vpp Composite, 75 Ω
マイク	有り
電源	DC12V ± 10%
消費電流	約 100 mA
サイズ	117(L)x 60(W) x 50(H)
重量	250 g

リアパネル

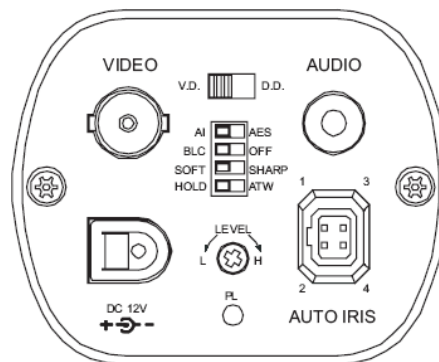

DC12V